


MS 462

DESCRIPCIÓN

Motosierra de alto rendimiento y peso optimizado para gradas de densidad media a alta con motor económico 2-MIX. Bomba de aceite de alto rendimiento y caudal controlado para una gran capacidad de bombeo, filtro HD2 con junta radial, tapones de combustible sin herramientas para un repostaje sencillo y seguro.

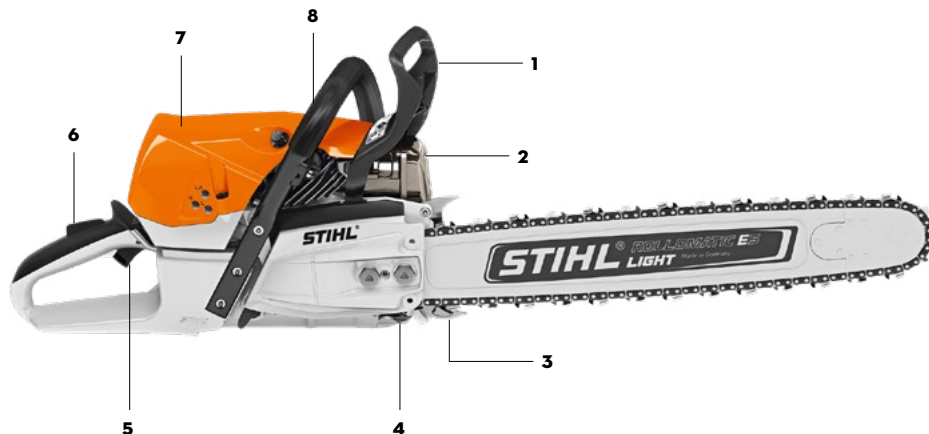

MERCADO



DOMÉSTICO



FORESTAL



CONSTRUCCIÓN
& OTROS

APLICACIONES

• Serrar leña y para desramar y talar árboles de un diámetro de tronco pequeño y para mantener los árboles en la zona cercana a la casa.

PRINCIPALES ATRIBUTOS

- 1 PROTECTOR SALVAMANOS DELANTERO
- 2 SILENCIADOR
- 3 TOPE DE GARRAS
- 4 GUARDACADENAS
- 5 ACELERADOR
- 6 BLOQUEO DEL ACELERADOR
- 7 CUBIERTA
- 8 ASIDERO TUBULAR

DATOS TÉCNICOS

	MS 462
CILINDRADA [cc]	72,2
POTENCIA [kW/hp]	6
PESO* [kg]	6
RELACIÓN PESO/POTENCIA [kg/hp]	1,4
LONGITUD CON TOPE DE GARRA [mm]	469
NIVEL SONORO** [dB(A)]	108
POTENCIA SONORA** [dB(A)]	119
VIBRACIONES IZQ/DER [m/s ²]	4,8/3,6
LONGITUD DE ESPADA [cm]	37-75

*Peso sin combustible, espada ni cadena

** Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2,5 (dB(A))





ACCESORIOS



HERRAMIENTA
MULTIFUNCIONAL



KIT DE SERVICIO



BUJÍAS



FILTROS DE AIRE

USO SEGURO



CASCO CON PROTECCIÓN
VISUAL Y AUDITIVA

Protección contra impactos
en cráneo y rostro.



GUANTES DE TRABAJO

Guantes para el trabajo
y evitar lesiones.



CHAPARRERAS ANTICORTE

Protección anticorte en
zona frontal de piernas.

SERVICIO Y TIPS

- El afilado de cadena y limpieza de espada correctos son esenciales para una mayor duración y desempeño.
- Para asegurar el tiempo de vida y funcionamiento de espada y cadena, se recomienda utilizar exclusivamente aceite de barra y cadena.
- Si el equipo será almacenado por un largo tiempo, se recomienda vaciar el tanque de combustible y encender el equipo hasta que se apague para drenar y proteger componentes internos.
- Por seguridad del operador, las motosierras de empuñadura trasera no se recomiendan para su uso arriba de los hombros.